

## IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Tube goutte à goutte léger, ou gaine en polyéthylène de densité moyenne de haute qualité, extrudée de faible épaisseur et contenant un goutteur turbulent soudé à la surface.

### UTILISATIONS

Pour applications de plein champ ou en serre, aux cultures horticoles ou floricoles saisonnières telles que tomates, piments, laitues, pommes de terre, citrouilles, pastèques, melons, fraises, ...

### GAMME DE PRODUITS

Longueur standard (m)	1000/2000/3000		
Diamètre extérieur (mm)	16.2		
Diamètre intérieur (+/- 0.3mm)	15.94	15.90	15.80
Épaisseur (mm)	0.13	0.15	0.20
Espacement (cm)	10/20/30		

### TEST PRESSION

Pression (B)	0.7	1
Débit (l/h)	1.9 l/h (+/- 0.1)	2.5 l/h (+/- 0.1)


\* Veuillez nous contacter pour tout renseignement sur d'autres diamètres, espacements ou débits.

### CARACTÉRISTIQUES DU GOUTTEUR

- Goutteur turbulent soudé à la surface.
- Dispose d'une buse d'aspiration autonettoyante et d'une large chambre de décharge à la sortie, ce qui minimise l'encrassement.
- Débit élevé et uniforme.

### AVANTAGES

- Débit autocompensant uniforme et précis.
- Installation rapide et économique.
- Résistant aux colmatages.
- Haute résistance aux rayons UV et aux engrais utilisés en agriculture.

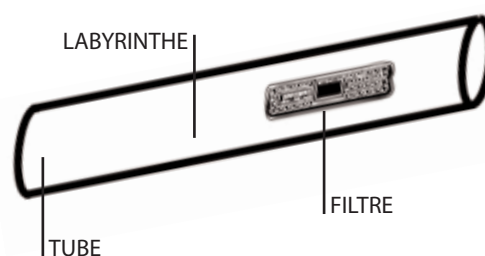

### SOCIÉTÉ POUR L'ÉCONOMIE DE L'EAU

Z. I. Ksar Saïd - 2086 Douar Hicher Tunis - TUNISIE  
Tél. : +216. 71 546 404 - Fax : +216. 71 545 558

Email : [scipp@ipalpex.com](mailto:scipp@ipalpex.com)


Web : [www.see-agrigoutte.com](http://www.see-agrigoutte.com)

Longueur maximale recommandée des lignes en mètres, avec une uniformité d'émission (UE) de 85% :


Diamètre (mm)	Débit à 0.7 Bars (l/s)	Pente (%)	Espacement	
			20	30
16	1.9	-1%	97	136
		0	88	117
		1%	78	99

## SPÉCIFICATION DES EMBALLAGES


Bobines de 1000 ml




Bobines de 2000 ml



Bobines de 3000 ml

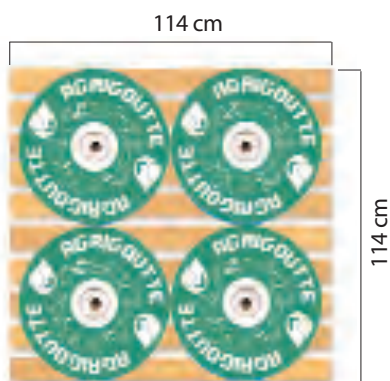

20ft (10 palettes)  
Quantité de rouleaux/palettes : 40

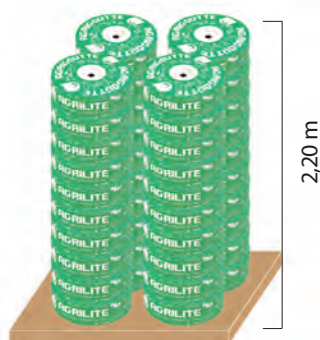

40ft HC (20 palettes)  
Quantité de rouleaux/palettes : 44

Conteneur 20 pieds HC		Conteneur 40 pieds HC	
Nombre de bobines avec palettes	Nombre de bobines sans palettes	Nombre de bobines avec palettes	Nombre de bobines sans palettes
400	440	816 Rlx + 16 Rlx en vrac	880 Rlx + 32
12 T	13 T	24 T	26 T